

防水电源 CLG 系列

CLG-H350-AP 系列

CHENGLIAN

产品特性 Product Features



- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 176~305VAC
- ✓ -40~+80°C 工作温度
(具体查看降额曲线)
- ✓ 全部使用 105°C 长寿命电解电容
- ✓ 输出短路/过载保护功能
- ✓ 自然散热
- ✓ 100% 满载老化
- ✓ 5 年质保

应用领域 Application area

户外照明亮化、建筑照明、装饰照明、标识照明、工矿灯、高杆灯、球场灯及路灯等

参考标准 Reference standard


EN61347-1; EN61347-2-13; EN61000-3-2 Class C; EN61000-3-3;
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; EN55015; GB19510.1, GB19510.14;

产品描述 Product Description

CLG-H350-AP 系列是一款 350W 单路输出的户外防水电源，恒压输出。输入范围 176~305VAC，输出电压有 24V、36V、48V 等多种机型。全金属外壳，防护等级高达 IP67，是专为户外照明亮化、建筑照明、装饰照明、标识照明、工矿灯、高杆灯、球场灯及路灯等而设计。本系列产品具有超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。




CLG - H350 - V024AP

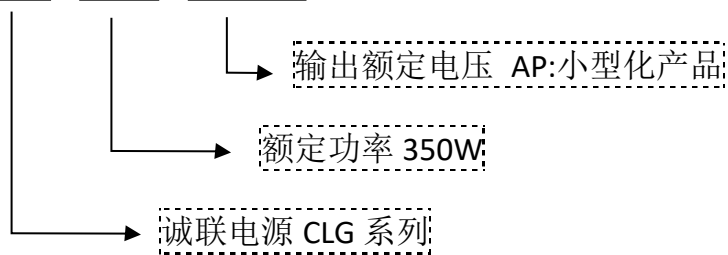


型号		CLG-H350-V024AP	CLG-H350-V036AP	CLG-H350-V048AP
输入	电压范围	176~305VAC(请参考降额曲线)		
	输入电流	2.5A/200~240VAC, 1.5A/277VAC		
	频率范围	47~63Hz		
	效率(typ.)	≥92%	≥92%	≥92%
	功率因素	PF≥0.95/230VAC		
	漏电流	<0.7mA/240VAC		
	浪涌电流	冷机启动80A/230VAC		
输出	直流电压	24V	36V	48V
	额定电流	14.6A	9.7A	7.3A
	功率	350.4W	349.2W	350.4W
	电压调节范围	/	/	/
	纹波及噪声	≤240mVp-p	≤300mVp-p	≤400mVp-p
	启动, 上升时间	1000ms, 60ms/230VAC负载100%		
	保持时间	30ms/230VAC负载100%		
	线性调整率	±1%	±1%	±1%
	负载调整率	±2%	±1.5%	±1.5%
	电压精度	±3%	±3%	±3%
环境要求	工作温度及湿度	-40~80℃ 20%~95%RH不凝露 (详情参考降额曲线)		
	储存温湿度	-40~80℃ 10%~95%RH不凝露		
	振动	频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环		
	冲击	加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击		
	海拔高度	5000m (2000m以上, 每升高100m, 环境温度降低0.6℃)		
电磁兼容	电磁兼容发射	符合EN55015;EN61000-3-3;GB17743,GB17625.1		
	谐波电流	EN61000-3-2 Class C(@负载≥60%)		
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547, 浪涌抗扰度: 线对线4kV,线对地6kV判据B		
安规	安全规范	符合GB19510.1,GB19510.14;IEC/EN61347-1、EN61347-2-13;		
	耐压	输入--输出I/P-O/P:3.75kVac; 输入---机壳I/P-CASE:1.75kVac; 输出---机壳O/P-CASE:0.5kVac每项测试时间为: 1min		
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 50M ohms; I/P-Case: 50M ohms; O/P-Case: 50M ohms		
保护	过压保护	27~32V	39~45V	50~60V
	过载保护	120~160%关闭输出, 打嗝模式		

	过温保护	关断输出，温度降低后自恢复
	短路保护	输出端短路后电源关闭输出，短路移除后自恢复
可靠性	MTBF	25℃环境下：≥150000Hrs, MIL-217 Method
其他要求	尺寸	234*73*39mm (长*宽*高)
	包装	1.2 Kg/只, 10只/箱, 13.5KG/箱
	冷却方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自冷 <input type="checkbox"/> 风冷
	延伸方式	<input type="checkbox"/> 双三防 <input checked="" type="checkbox"/> 加盖低温启动 (-40℃) <input type="checkbox"/> 其他
备注	<p>*如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC，额定负载，25℃环境下测量。</p> <p>*为了延长使用寿命，建议配置负载时多留30%的余量。例如：设备需要100W的功率，则选用不小于130W的电源。</p> <p>*开关电源纹波测试方法：用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。</p> <p>*电源是设备系统元器件的一部分，所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</p>	


● 温度降额曲线

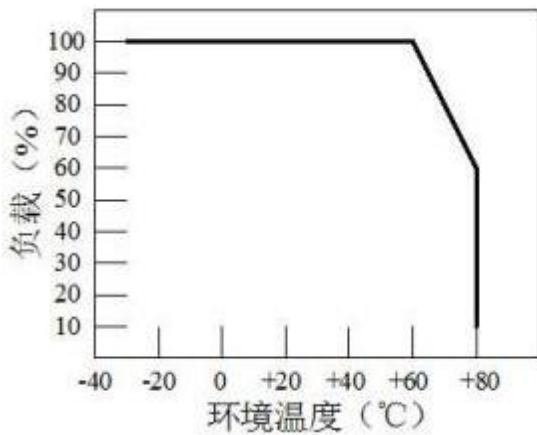


● 静态特性曲线

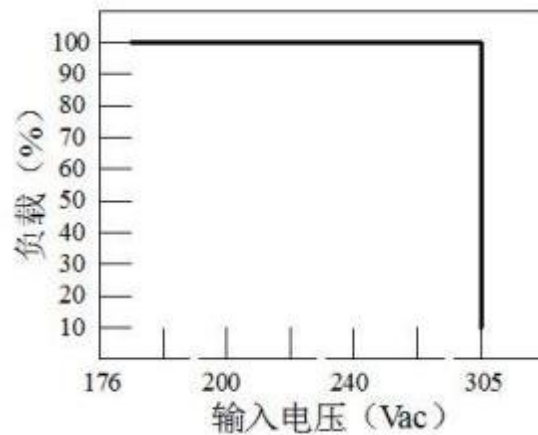

● 壳温与寿命曲线

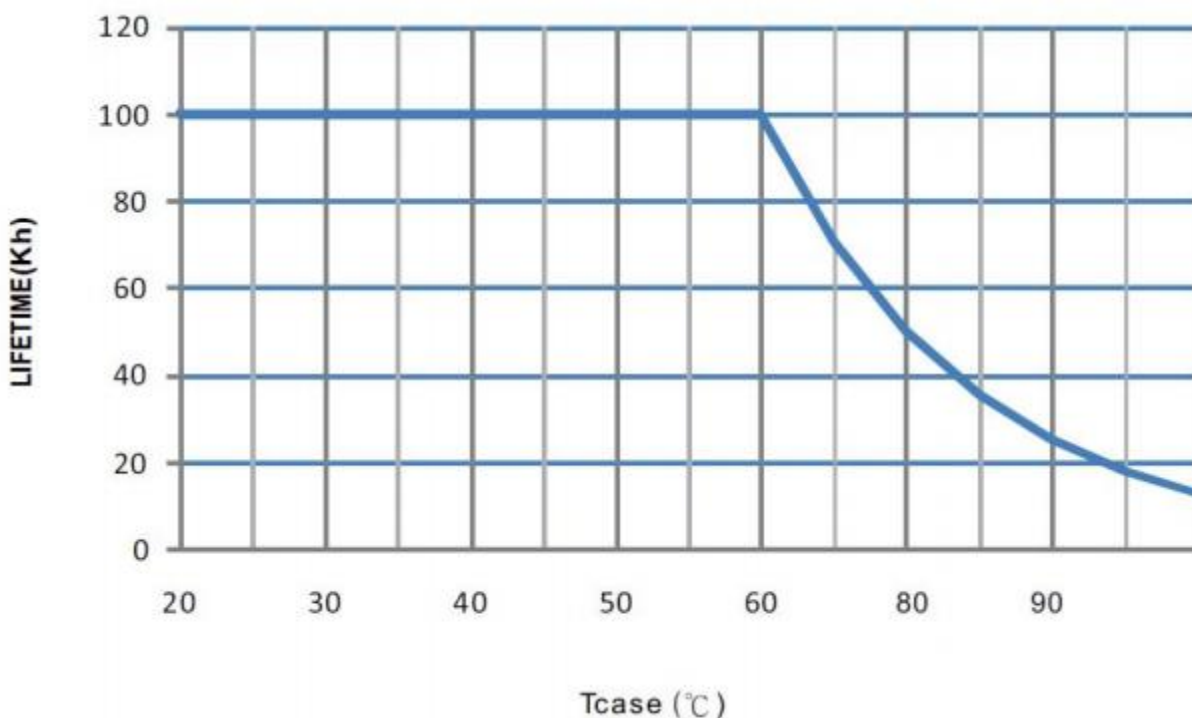

机构尺寸 Organizational size

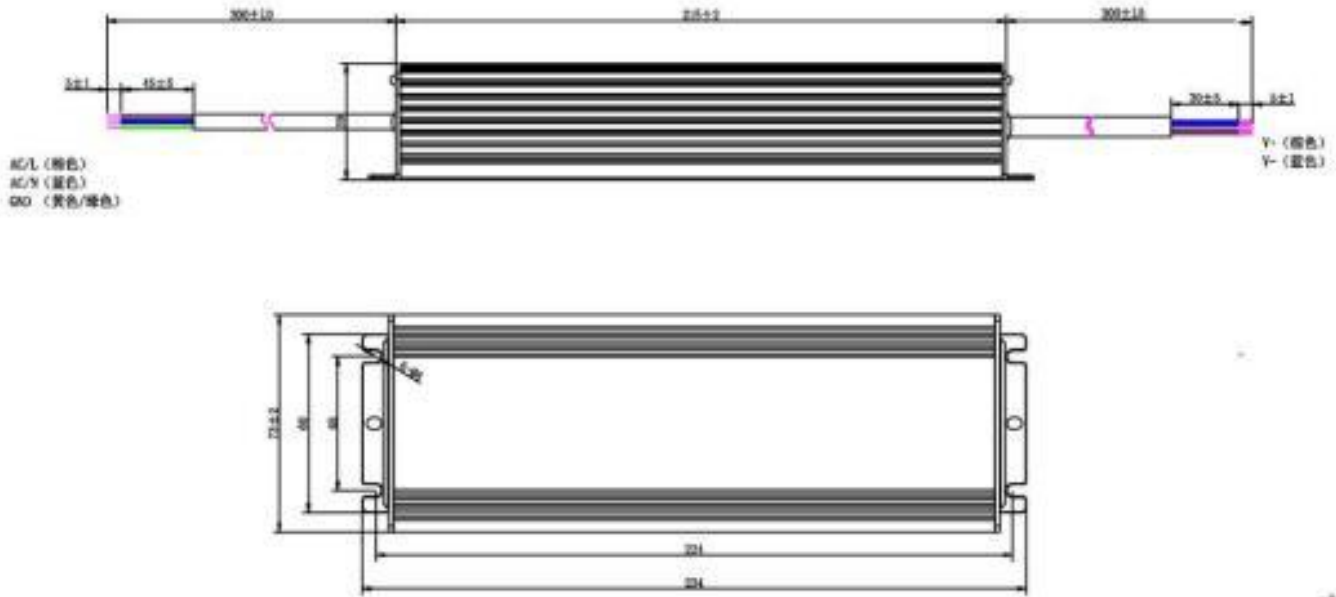

产品安装、使用说明: Installation and User Guide:

- 1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：0519-69882516

运输、储存: Transportation and storage:

- 1、运输：
本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。
- 2、储存：
产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。